

# DCU 150

## Mobile dekontamineringsenheter

DCU 150 er den letteste i vårt utvalg av mobile dekontamineringsenheter. Med kun 720 kg kan den slepes uten slepesertifikat, og den er under 4,4 m lang, ideell for nesten alle steder. Enheten kan være fullstendig selvforsynt når ferskvannstanken brukes sammen med en strømgenerator


SMH har vært en ledende produsent av dekontamineringsenheter i over 30 år. SMH DCUs tilbyr mobile dekontamineringsfasiliteter for arbeidere som opererer i miljøer der luftbårne forurensninger er en potensiell risiko, men et permanent dekontamineringsanlegg er upraktisk, for eksempel i rivings- og saneringsarbeid eller nødsituasjoner. Enhetene er også egnet for en rekke industrier og forskjellige farlige materialer.

DCU overgår kravene i HSG247 Asbestos: Den lisensierte entreprenørens veiledning, og HSEs Control of Asbestos Regulations 2012 Approved Code of Practice, Regulation 23.



### Ved første øyekast

- Designet og bygget for å overgå kravene i Storbritannias asbestfjerningsforskrifter;
- Tre-trinns dekontamineringsarrangement bestående av en ren, dusj og skitten sone;
- Selvlukkende dører opprettholder integriteten til dekontamineringsprosessen;
- Produsert av glatt støpt GRP, enhetene er vanntette og lett å rengjøre etter bruk;
- Enkel å vedlikeholde med ekstern tilgang til vannpumpe, og spillvannsfiltersystem.

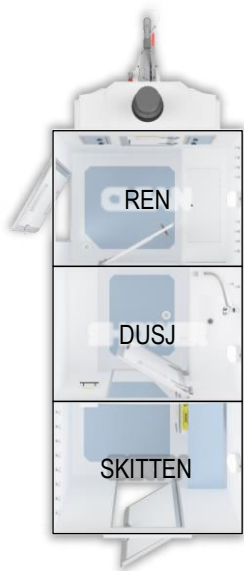

 4 Dekon. Kapasitet

 1 Antall dusjer

 Drivstoff: Elektrisk

Kan kjøpes eller leies – ta kontakt

# Tekniske data

## Spesifikasjoner

Oversikt	Kapasitet	4	
	Stadier	3	
	Dusj	1	
Strøm og tjenester	Strømforsyning, spenning-frekvens	230V-50Hz	
	Vanntank: Fyllmetode	Intern/Nett	
	Dusj pumpe	1x 24V, 3 bar, opptil 18LPM	
	Avfallspumpe	1x 24V, 3 bar, opptil 18LPM	
	Avfallsfiltre Størrelse	5 µm	
	Elektrisk oppvarming	1x 400W, 1x 60W	
	Undertrykksvifte (NPU)	Decon 300	
	Chassis og vekt	Aksler	1
		Vekt, ulastet kg	720
Vekt, maks. Belastning kg		750	
Hjul og dekk		175 R 13C	
Reservehjul og bærer		Valgfri	
Batteridrevet tracker		Valgfri	
Dimensjoner	Utvendig Lengde mm	437	
	Utvendig Bredde mm	1493	
	Utvendig Høyde mm	2768	
	Innvendig lengde mm	3000	
	Innvendig Bredde mm	1400	
	Innvendig Høyde mm	1900	

## Funksjoner

- Trailerbasert mobil dekontamineringsenhet
- Kompakt, men kraftig undertrykksvifte (NPU)
- Elektriske dusjer er standard.
- Ekstra lavspenning, energibesparende IP67 PIR LED-belysning
- Skap med stikkontakter for opplading av drevne åndedrettsvern
- Romoppvarming for bruk hele året
- Innvendig glassforsterket plast (GFP) som er lett å rengjøre

## Sertifisering

- Alle enheter overholder BS EN 7671:2018 Krav for elektriske installasjoner; BS EN 6767-2:1998 Transportable innkvarteringsenheter; BS EN
- Kjøretøyet er i samsvar med godkjenning av hel type kjøretøy for kjøretøykategori SA01.
- Alle enheter leveres med et elektrisk installasjonssertifikat utstedt av en kvalifisert elektriker.
- Enhetene er produsert på et ISO 9001 kvalitetssikret sted;
- Alle HEPA-filtre samsvarer med BS EN 1822-1;
- Alle NPU-er i enhetene er PAT- og DOP-testet;
- Alle NPU-er samsvarer med BS EN 8520-2:2009 Utstyr som brukes til kontrollert fjerning av asbestholdige materialer (ACM);
- Alle apparater er i samsvar med BS EN 60335-2-69 Husholdningsapparater og lignende apparater;

## Valgfritt ekstrautstyr og tilbehør

### Reservehjul og bærer

- Montert under tilhengeren, bak på chassiset

