

DCU 150 Twin

Mobile dekontamineringsenheter

DCU 150 Twin er det siste tilskuddet til vårt letteste utvalg av mobile dekontamineringsenheter. Med kun 720 kg kan den slepes uten slepesertifikat, og den er under 4,4 m lang, ideell for nesten alle steder. Enheten kan være fullstendig selvforsynt når ferskvannstanken brukes sammen med den innebygde LPG-generatoren.

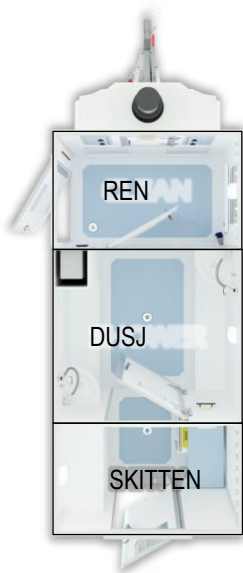
SMH har vært en ledende produsent av dekontamineringsenheter i over 30 år. SMH DCUs tilbyr mobile dekontamineringsfasiliteter for arbeidere som opererer i miljøer der luftbårne forurensninger er en potensiell risiko, men et permanent dekontamineringsanlegg er upraktisk, for eksempel i rivings- og saneringsarbeid eller nødsituasjoner. Enhetene er også egnet for en rekke industrier og forskjellige farlige materialer.




DCU overgår kravene i HSG247 Asbestos: The licensed contractors' guide, og HSEs Control of Asbestos Regulations 2012 Approved Code of Practice, Regulation 23.



Ved første øyekast

- Designet og bygget for å overgå kravene i Storbritannias asbestfjerningsforskrifter;
- Tre-trinns dekontamineringsarrangement bestående av en ren, dusj og skitten sone;
- Selvlukkende dører opprettholder integriteten til dekontamineringsprosessen;
- Produsert av glatt støpt GRP, enhetene er vanntette og lett å rengjøre etter bruk;
- Enkel å vedlikeholde med ekstern tilgang til generator, vannpumpe, spillvannsfiltersystem og gassflaske.



-  8 Kapasitet Dekon.
-  2 Antall dusjer
-  Drivstoff: Gass

Kan kjøpes eller leies – ta kontakt

Technical Data

Spesifikasjoner

Oversikt	Kapasitet	8
	Steg	3
	Dusjer	2
Strøm og tjenester	Drivstoff: Gass	✓
	Generator, maks. Produksjon	3,5kVA
	LPG gassflaske, maks.	1 x 19 kg propan
	Strømforsyning, spenning-frekvens	230V-50Hz
	Stikkontakt Konfig.: Gass	1x 16A
	Vanntank: Fyllmetode	Intern/Nett
	Dusj pumpe	1x 24V, 3 bar, opptil 12LPM
	Avfallspumpe	1x 24V, 3 bar, opptil 12LPM
	Avfallsfiltre Størrelse	5 µm
	Elektrisk oppvarming	1x 400W, 1x 60W
	Negative Pressure Unit (NPU)	Decon 300
Chassis og vekt	Aksler	1
	Vekt, ulastet kg	720
	Vekt, maks. Belastning kg	750
	Hjul og dekk	175 R 13C
	Reservehjul og bærer	Valgfri
Dimensjoner	Batteridrevet tracker	Valgfri
	Utvendig Lengde mm	4371
	Utvendig Bredde mm	1493
	Utvendig Høyde mm	2768
	Innvendig lengde mm	3000
	Innvendig Bredde mm	1400
Innvendig Høyde mm	1900	

Funksjoner

- Trailerbasert mobil dekontamineringsenhet
- Kompakt, men kraftig negativt trykkenhet (NPU)
- LPG-propangassgenerator med fullt innelukket rom og oppbevaringsskap for gassflasker
- Romforseglet varmtvannsbereider med elektronisk start og lavt NOx-utslipp
- Ekstra lavspenning, energibesparende IP67 PIR LED-belysning
- Skap med stikkontakter for opplading av drevne åndedrettsvern
- Romoppvarming for bruk hele året
- Innvendig glassforsterket plast (GRP) som er lett å rengjøre
- Kjelmedede dusjer er standard;

Sertifisering

- Alle enheter overholder BS EN 7671:2018 Krav for elektriske installasjoner; BS EN 6767-2:1998 Transportable innkvarteringsenheter; BS EN 1949:2011+A1:2013 Spesifikasjon for installasjon av LPG-systemer for boligformål;
- Alle enheter leveres med et elektrisk installasjonssertifikat utstedt av en kvalifisert elektriker, og alle gassapparater er montert, testet og sertifisert for å samsvare med gjeldende forskrifter for bruk av gasssikkerhetsinstallasjoner 1994;
- Alle NPU-er i enhetene er PAT- og DOP-testet;
- Alle NPU-er samsvarer med BS EN 8520-2:2009 Utstyr som brukes til kontrollert fjerning av asbestholdige materialer (ACM);
- Alle HEPA-filtre samsvarer med BS EN 1822-1;
- Alle apparater er i samsvar med BS EN 60335-2-69 Husholdningsapparater og lignende apparater;
- Enhetene er produsert på et ISO 9001 kvalitetssikret sted;
- Kjøretøyet er i samsvar med godkjenning av hel type kjøretøy for kjøretøykategori SA01.

Optional Extras & Accessories

Reservehjul og bærer

- Montert under tilhengeren, bak på chassiset

