


DCU 151 WC

Mobile dekontamineringsenheter

DCU 151 WC er en variant av den mest populære enheten i SMH DCU-serien. Den er kompakt på bare 4,6 meter lang, men med doble dusjer er den egnet for opptil åtte arbeidere. 151 WC-varianten inkluderer toalettfasiliteter. Enheten kan være fullstendig selvforsynt når ferskvannstanken brukes sammen med et strømaggregat.

SMH har vært en ledende produsent av dekontamineringsenheter i over 30 år. SMH DCUs tilbyr mobile dekontamineringsfasiliteter for arbeidere som opererer i miljøer der luftbårne forurensninger er en potensiell risiko, men et permanent dekontamineringsanlegg er upraktisk, for eksempel i rivings- og saneringsarbeid eller nødsituasjoner. Enhetene er også egnet for en rekke industrier og forskjellige farlige materialer..

DCU overgår kravene i HSG247 Asbestos: The licensed contractors' guide, og HSEs Control of Asbestos Regulations 2012 Approved Code of Practice, Regulation 23.

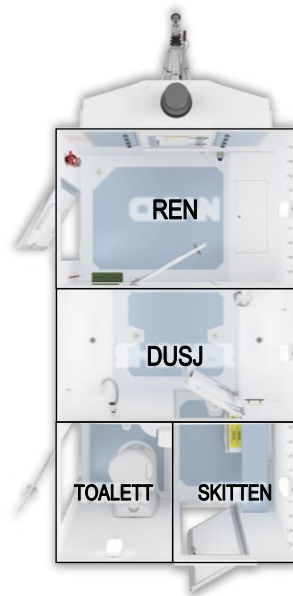

-  8 Kapasitet dekon
-  2 Dusjer (antall)
-  1 1 toaletter (antall)
-  Drivstoff: Elektrisk

Ved første øyekast

- Designet og bygget for å overgå kravene i Storbritannias asbestfjerningsforskrifter;
- Tre-trinns dekontamineringsarrangement bestående av en ren, dusj og skitten sone;
- Selvlukkende dører opprettholder integriteten til dekontamineringsprosessen;
- Produsert av glatt støpt GRP, enhetene er vanntette og lett å rengjøre etter bruk;
- Enkel å vedlikeholde med ekstern tilgang til vannpumpe, og spillvannsfiltersystem

Kan kjøpes eller leies – ta kontakt

Tekniske data

Spesifikasjoner

Oversikt	Kapasitet	8
	Stadier	3
	Dusj	2
	Toaletter	1
Strøm og tjenester	Drivstoff: Enkel	Elektrisk
	Strømforsyning, spenning-frekvens	230V-50Hz
	Vanntank: Fyllmetode	Intern/Nett
	Dusj pumpe	1x 24V, 3 bar, opptil 18LPM
	Avfallspumpe	1x 24V, 3 bar, opptil 18LPM
	Avfallsfiltre Størrelse	5 µm
	Elektrisk oppvarming	1x 400W, 1x 60W
	Negative Pressure Unit (NPU)	Decon 300
Chassis og vekt	Aksler	1
	Vekt, ulastet kg	950
	Vekt, maks. Belastning kg	1300
	Hjul og dekk	175 R 13C
	Reservehjul og bærer	Valgfri
Dimensjoner	Batteridrevet Tracker	Valgfri
	Utvendig Lengde mm	4632
	Utvendig Bredder mm	1844
	Utvendig Høyde mm	2800
	Innvendig lengde mm	3200
	Innvendig Bredder mm	1750
Innvendig Høyde mm	2000	

Funksjoner

- Trailerbasert mobil dekontamineringsenhet
- Kompakt, men kraftig undertrykksenhet
- (NPU)
- Elektriske dusjer er standard.
- Toalettfasiliteter, inkludert vask, varmtvann, speil, såpedispenser og kassettoalett.
- Romoppvarming for bruk hele året
- Ekstra lavspenning, energibesparende IP67 PIR LED-belysning
- Skap med stikkontakter for opplading av drevne åndedrettsvern
- Innvendig glassforsterket plast (GRP) som er lett å rengjøre

Sertifikasjon

- Alle enheter overholder BS EN 7671:2018 Krav for elektriske installasjoner; BS EN 6767-2:1998 Transportable innkvarteringsenheter; BS EN
- Kjøretøyet er i samsvar med godkjenning av hel type kjøretøy for kjøretøykategori SA01.
- Alle enheter leveres med et elektrisk installasjonssertifikat utstedt av en kvalifisert elektriker.
- Alle apparater er i samsvar med BS EN 60335-2-69 Husholdningsapparater og lignende apparater;
- Alle NPU-er i enhetene er PAT- og DOP-testet;
- Alle NPU-er samsvarer med BS EN 8520-2:2009 Utstyr som brukes til kontrollert fjerning av asbestholdige materialer (ACM);
- Alle HEPA-filtre samsvarer med BS EN 1822-1;
- Enhetene er produsert på et ISO 9001 kvalitetssikret sted;

Valgfritt ekstrautstyr og tilbehør

Reservehjul og bærer

- Montert under tilhengeren, bak på chassiset

