


## DCU 151+ Welfare

### Mobile dekontamineringsenheter

DCU 151+ Welfare er en variant av den mest populære enheten i SMH DCU-serien. Den er kompakt med en lengde på bare 4,6 meter og med en enkelt dusj passer den for opptil fire arbeidere. 151+ Velferdsvarianten inkluderer romslige velferds- og toalettfasiliteter. Enheten kan være fullstendig selvforsynt når ferskvannstanken brukes sammen med et strømaggregat.

SMH har vært en ledende produsent av dekontamineringsenheter i over 30 år. SMH DCUs tilbyr mobile dekontamineringsfasiliteter for arbeidere som opererer i miljøer der luftbårne forurensninger er en potensiell risiko, men et permanent dekontamineringsanlegg er upraktisk, for eksempel i rivings- og saneringsarbeid eller nødsituasjoner. Enhetene er også egnet for en rekke industrier og forskjellige farlige materialer.

DCU overgår kravene i HSG247 Asbestos: The licensed contractors' guide, og HSEs Control of Asbestos Regulations 2012 Approved Code of Practice, Regulation 23

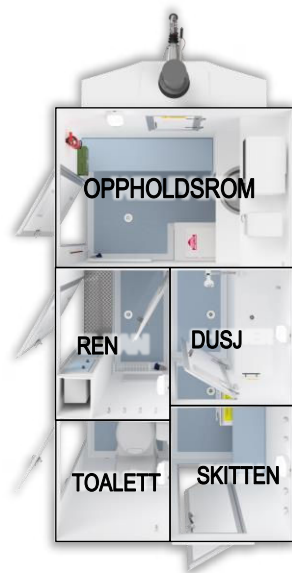

-  4 Kapasitet dekon
-  1 Dusjer (antall)
-  1 Toalett (antall)
-  2 Sitteplasser (antall)
-  Drivstoff: Elektrisk

#### Ved første øyekast

- Designet og bygget for å overgå kravene i Storbritannias asbestfjerningsforskrifter;
- Tre-trinns dekontamineringsarrangement bestående av en ren, dusj og skitten sone;
- Selvlukkende dører opprettholder integriteten til dekontamineringsprosessen;
- Produsert av glatt støpt GRP, enhetene er vanntette og lett å rengjøre etter bruk;
- Enkel å vedlikeholde med ekstern tilgang til vannpumpe, og spillvannsfiltersystem.

Kan kjøpes eller leies – ta kontakt

# Teknisk data

## Spesifikasjoner

Oversikt	Kapasitet	4	
	Stadier	3	
	Dusj	1	
	Toaletter	1	
	Velferd: Kapasitet	1	
	Velferd: Kjølenskap	✓	
	Velferd: Mikrobølgeovn	✓	
Strøm og tjenester	Drivstoff: Enkel	Elektrisk	
	Strømforsyning, spenning-frekvens	230V-50Hz	
	Vanntank: Fyllmetode	Intern/Nett	
	Dusj pumpe	1x 24V, 3 bar, opptil 12LPM	
	Avfallspumpe	1x 24V, 3 bar, opptil 12LPM	
	Avfallsfiltre Størrelse	5 µm	
	Elektrisk oppvarming	1x 400W, 2x 60W	
	Negative Pressure Unit (NPU)	Decon 300	
	Chassis og vekt	Aksler	1
		Vekt, ulastet kg	950
Vekt, maks. Last kg		1300	
Hjul og dekk		175 R 13C	
Reservehjul og bærer		Valgfri	
Dimensjoner	Batteridrevet tracker	Valgfri	
	Utvendig Lengde mm	4632	
	Utvendig Bredde mm	1844	
	Utvendig Høyde mm	2800	
	Innvendig lengde mm	3200	
	Innvendig Bredde mm	1750	
Innvendig Høyde mm	2000		

## Funksjoner

- Trailerbasert mobil dekontamineringsenhet
- Kompakt, men kraftig negativt trykkenhet (NPU)
- Elektriske dusjer er standard.
- Velferdsfasiliteter, inkludert sitteplasser, benkeplate, vask, kjøleskap og mikrobølgeovn
- Ekstra lavspenning, energibesparende IP67 PIR LED-belysning
- Skap med stikkontakter for opplading av drevne åndedrettsvern
- Romoppvarming for bruk hele året
- Innvendig glassforsterket plast (GRP) som er lett å rengjøre
- Toalettfasiliteter, inkludert vask, varmtvann, speil, såpedispenser og kassettoalett

## Sertifisering

- Alle enheter overholder BS EN 7671:2018 Krav for elektriske installasjoner; BS EN 6767-2:1998 Transportable innkvarteringsenheter.
- Alle enheter leveres med et elektrisk installasjonssertifikat utstedt av en kvalifisert elektriker.
- Kjøretøyet er i samsvar med godkjenning av hel type kjøretøy for kjøretøykategori SA01.
- Enhetene er produsert på et ISO 9001 kvalitetssikret sted;
- Alle NPU-er i enhetene er PAT- og DOP-testet;
- Alle NPU-er samsvarer med BS EN 8520-2:2009 Utstyr som brukes til kontrollert fjerning av asbestholdige materialer (ACM);
- Alle HEPA-filtre samsvarer med BS EN 1822-1;
- Alle apparater er i samsvar med BS EN 60335-2-69 Husholdningsapparater og lignende apparater;

## Valgfritt ekstrautstyr og tilbehør

### Reservehjul og bærer

- Montert under tilhengeren, bak på chassiset

