


DCU 154 Quad

Mobile dekontamineringsenheter

DCU 154 er den største mobile enheten i SMH DCU-serien, egnet for opptil seksten arbeidere. På 6,5 m er det en romslig enhet og har fire dusjer parallelt – ideell for raskt å få arbeidere inn og ut av skapet. Enheten kan være fullstendig selvforsynt når ferskvannstanken brukes sammen med et strømaggregat.

SMH har vært en ledende produsent av dekontamineringsenheter i over 30 år. SMH DCUs tilbyr mobile dekontamineringsfasiliteter for arbeidere som opererer i miljøer der luftbårne forurensninger er en potensiell risiko, men et permanent dekontamineringsanlegg er upraktisk, for eksempel i livings- og saneringsarbeid eller nødsituasjoner. Enhetene er også egnet for en rekke industrier og forskjellige farlige materialer.

DCU'en overgår kravene i HSG247 Asbestos: The licensed contractors' guide, og HSEs Control of Asbestos Regulations 2012 Approved Code of Practice, Regulation 23.

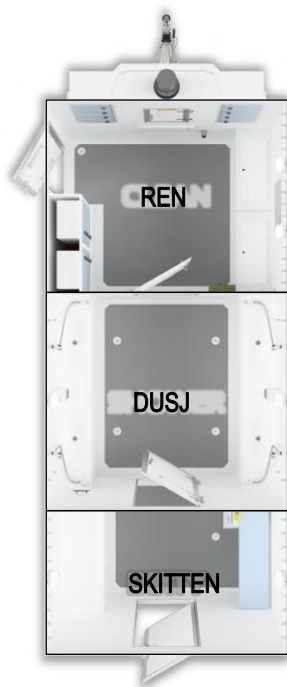

-  16 Dekon. Kapasitet
-  4 Dusjer (antall)
-  Drivstoff: Elektrisk

Ved første øyeblik

- Designet og bygget for å overgå kravene i Storbritannias asbestfjerningsforskrifter;
- Tre-trinns dekontamineringsarrangement bestående av en ren, dusj og skitten sone;
- Selvlukkende dører opprettholder integriteten til dekontamineringsprosessen;
- Produsert av glatt støpt GRP, enhetene er vanntette og lett å rengjøre etter bruk;
- Enkel å vedlikeholde med ekstern tilgang til vannpumpe, og spillvannsfiltersystem

Kan kjøpes eller leies – ta kontakt

Teknisk data

Spesifikasjoner

Oversikt	Kapasitet	16	
	Steg	3	
	Dusj	4	
Strøm og fjerner	Drivstoff: Enkel	Elektrisk	
	Strømforsyning, spenning-frekvens	230V-50Hz	
	Vanntank: Fyllmetode	Intern/Nett	
	Dusj pumpe	1x 230V, 6 bar, opptil 40LPM	
	Avfallspumpe	2x 230V, 4 bar, opptil 18LPM	
	Avfallsfiltre Størrelse	5 µm	
	Elektrisk oppvarming	1x 400W, 1x 60W	
	Negative Pressure Unit (NPU)	Dekon 300	
	Chassis og vekt	Aksler	2
		Vekt, ulastet kg	1520
Vekt, maks. Last kg		1600	
Hjul og dekk		175 R 13C	
Reservehjul og bærer		Valgfri	
Batteridrevet tracker		Valgfri	
Dimensjoner	Utvendig Lengde mm	6486	
	Utvendig Bredde mm	2291	
	Utvendig Høyde mm	2872	
	Innvendig lengde mm	5060	
	Innvendig Bredde mm	2200	
	Innvendig Høyde mm	2054	

Funksjoner

- Trailerbasert mobil dekontamineringsenhet
- Kompakt, men kraftig negativt trykkenhet (NPU)
- Elektriske dusjer er standard.
- Romoppvarming for bruk hele året
- Innvendig glassforsterket plast (GFP) som er lett å rengjøre
- Ekstra lavspenning, energibesparende IP67 PIR LED-belysning
- Skap med stikkontakter for opplading av drevne åndedrettsvern

Sertifisering

- Alle enheter overholder BS EN 7671:2018 Krav for elektriske installasjoner; BS EN 6767-2:1998 Transportable innkvarteringsenheter; BS EN
- Alle apparater er i samsvar med BS EN 60335-2-69 Husholdningsapparater og lignende apparater;
- Alle enheter leveres med et elektrisk installasjonssertifikat utstedt av en kvalifisert elektriker.
- Kjøretøyet er i samsvar med godkjenning av hel type kjøretøy for kjøretøykategori SA01.
- Alle NPU-er i enhetene er PAT- og DOP-testet;
- Alle NPU-er samsvarer med BS EN 8520-2:2009 Utstyr som brukes til kontrollert fjerning av asbestholdige materialer (ACM);
- Alle HEPA-filtre samsvarer med BS EN 1822-1;

Valgfritt ekstrautstyr og tilbehør

Reservehjul og bærer

- Montert under tilhengeren, bak på chassiset

