


DCU Excel+ Twin Welfare

Mobile Decontamination Units

DCU Excel+ er en av de større enhetene i SMH DCU-serien. Det er en kompakt enhet på 5,8 meter lang, egnet for opptil åtte arbeidere, og har doble dusjer, samt velferds- og toalettfasiliteter. Enheten kan være fullstendig selvforsynt når ferskvannstanken brukes sammen med et strømaggregat.

SMH har vært en ledende produsent av dekontamineringsenheter i over 30 år. SMH DCUs tilbyr mobile dekontamineringsfasiliteter for arbeidere som opererer i miljøer der luftbårne forurensninger er en potensiell risiko, men et permanent dekontamineringsanlegg er upraktisk, for eksempel i rivings- og saneringsarbeid eller nødsituasjoner. Enhetene er også egnet for en rekke industrier og forskjellige farlige materialer.

DCU overgår kravene i HSG247 Asbestos: Asbestos: The licensed contractors' guide, og HSEs Control of Asbestos Regulations 2012 Approved Code of Practice, Regulation 23.

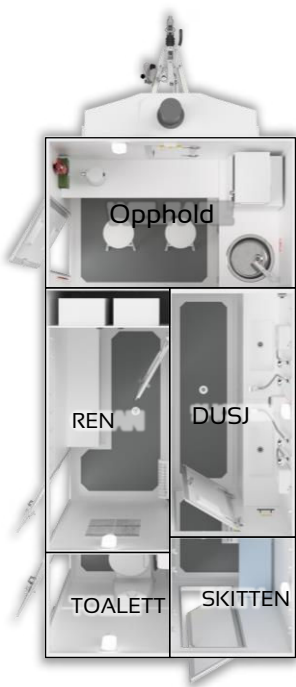

-  8 Dekon kapasitet
-  2 Dusjer (antall)
-  1 Toalett (antall)
-  2 Opphold (pers)
-  Drivstoff: Elektrisk

At a glance

- Designet og bygget for å overgå kravene i Storbritannias asbestfjerningsforskrifter;
- Tre-trinns dekontamineringsarrangement bestående av en ren, dusj og skitten sone;
- Selvlukkende dører opprettholder integriteten til dekontamineringsprosessen;
- Produsert av glatt støpt GRP, enhetene er vanntette og lett å rengjøre etter bruk;
- Enkel å vedlikeholde med ekstern tilgang til vannpumpe, og spillvannsfiltersystem

Kan kjøpes eller leies – ta kontakt

Teknisk data

Spesifikasjoner

Oversikt	Kapasitet	8
	Steg	3
	Dusjer	2
	Toalett	1
	Opphold: kapasitet	2
	Opphold: kjøleskap	✓
	Opphold: mikrobølgeovn	✓
	Opphold: vannkoker	✓
Strøm og tjenester	Drivstoff: Enkel	Elektrisk
	Strømforsyning, spenning-frekvens	230V-50Hz
	Vanntank: Fyllmetode	Ekstern/nett
	Dusj pumpe	1x 230V, 6 bar, opp til 40LPM
	Avfallspumpe	1x 230V, 4 bar, opp til 18LPM
	Avfallsfiltre Størrelse	5µm
	Elektrisk oppvarming	1x 400W, 2x 60W
	Negative Pressure Unit (NPU)	Dekon 500
Chassis & vekt	Aksler	2
	Vekt, ulastet kg	1380
	Vekt, maks. Last kg	1500
	Hjul og dekk	175 R 13C
Batteridrevet tracker	Valgfritt	
Dimensjoner	Utvendig Lengde mm	5846
	Utvendig Bredde mm	2095
	Utvendig Høyde mm	2846
	Innvendig lengde mm	4167
	Innvendig Bredde mm	2001
	Innvendig Høyde mm	2032

Funksjoner

- Trailerbasert mobil dekontamineringsenhet
- Kompakt, men kraftig negativt trykkenhet (NPU)
- Ekstra lavspenning, energibesparende IP67 PIR LED-belysning
- Velferdsfasiliteter, inkludert sitteplasser, benkeplate, vask, kjøleskap, mikrobølgeovn og vannkoker
- Skap med stikkontakter for opplading av drevne åndedrettsvern
- Romoppvarming for bruk hele året
- Innvendig glassforsterket plast (GRP) som er lett å rengjøre
- Elektriske dusjer er standard.
- Toalettfasiliteter, inkludert vask, varmtvann, speil, såpedispenser og rassettoalett

Sertifisering

- Alle enheter overholder BS EN 7671:2018 Krav for elektriske installasjoner; BS EN 6767-2:1998 Transportable innkvarteringsenheter; BS EN
- Alle enheter leveres med et elektrisk installasjonssertifikat utstedt av en kvalifisert elektriker.
- Alle NPU-er i enhetene er PAT- og DOP-testet;
- Alle NPU-er samsvarer med BS EN 8520-2:2009 Utstyr som brukes til kontrollert fjerning av asbestholdige materialer (ACM);
- Alle HEPA-filtre samsvarer med BS EN 1822-1;
- Alle apparater er i samsvar med BS EN 60335-2-69 Husholdningsapparater og lignende apparater;
- Enhetene er produsert på et ISO 9001 kvalitetssikret sted;
- Kjøretøyet er i samsvar med godkjenning av hel type kjøretøy for kjøretøykategori SA01.