



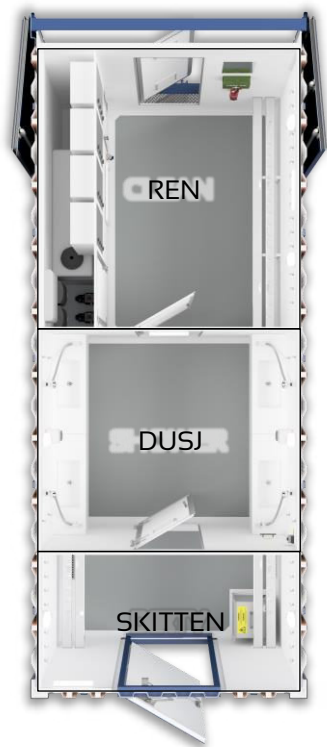
## SDC 204




### Statiske dekontamineringsenheter

SDC 204 er en helelektrisk dekontamineringsenhet innebygd i en 20 fots fraktcontainer, egnet for opptil seksten arbeidere. Det er en romslig enhet og har fire dusjer parallelt – ideell for raskt å få arbeidere inn og ut av skapet.

SMH har vært en ledende produsent av dekontamineringsenheter i over 30 år. SMH SDC-er gir ideelle dekontamineringsfasiliteter for et langsiktig eller permanent sted, offshore eller farlig sted, eller steder der anlegg er utsatt for været og/eller sikkerhetstrusler. Enhetene er også egnet for en rekke industrier og forskjellige farlige materialer.

SDC overgår kravene i HSG247  
Asbestos: The licensed  
contractors' guide, og HSEs  
Control of Asbestos Regulations  
2012 Approved Code of Practice,  
Regulation 23.



-  16 Dekon. Kapasitet
-  4 dusjer (antall)
-  Drivstoff: Elektrisk

#### Ved første øyekast

- Designet og bygget for å overgå kravene i Storbritannias asbestfjerningsforskrifter;
- Tre-trinns dekontamineringsarrangement bestående av en ren, dusj og skitten sone;
- Selvlukkende dører opprettholder integriteten til dekontamineringsprosessen;
- Produsert av glatt støpt GRP, enhetene er vanntette og lett å rengjøre etter bruk;
- Enkel å vedlikeholde med intern tilgang til ferskvannspumper og varmtvannsbereidere, og ekstern tilgang til avløpsvannfilterflaskene. .

Kan kjøpes eller leies – ta kontakt



[www.asbestutstyr.no](http://www.asbestutstyr.no)

# Tekniske data

## Spesifikasjoner

Oversikt	Kapasitet	16
	Steg	3
	Dusj	4
Strøm og tjenester	Drivstoff: Elektrisk	✓
	Strømforsyning, spenning-frekvens	230V-50Hz
	Stikkontakt Konfig.: Elektrisk	1x 100A TP+N
	Vanntank: Fyllmetode	vann-nettet
	Dusj pumpe	2x 230V, 6 bar, opptil 40LPM
	Avfallspumpe	1x 230V, 4 bar, opptil 18LPM
	Avfallsfiltre Størrelse	25µm & 5µm
	Elektrisk oppvarming	1x 400W, 1x 60W
	Undertrykksvifte (NPU)	NPU 500
Container	Vekt, ulastet kg	3350
	Tilpasset utvendig maling	Valgfri
	Tilpasset eksternt logo, pakket inn	Valgfri
	Batteridrevet tracker	Valgfri
Dimensjoner	Utvendig Lengde mm	6060
	Utvendig Bredde mm	2430
	Utvendig Høyde mm	2591
	Innvendig lengde mm	5650
	Innvendig Bredde mm	2294
	Innvendig Høyde mm	2135

## Tilleggsinformasjon

- Enheten krever en 3-fase og nøytral (TP+N) nettilkobling som kan levere 80A per fase. En 100A roterende isolator vil bli levert for direkte strømtilkobling til enheten.
- Vanntankene vil forsyne dusjene direkte og vil deaktivere dusj pumpen når vannstanden er oppbrukt. En permanent vannledning må monteres på de medfølgende eksterne krankoblingene for å holde tankene fylt opp. En ruleventil vil gi avstengning når tankene er fulle. En avløpskrankoblingsutgang er også gitt for å kaste filtrert avløpsvann.

## Funksjoner

- Statisk dekontamineringsenhet innebygd i en 20 fots fraktbeholder
- Kompakt, men kraftig negativt trykkenhet (NPU)
- Ekstra lavspenning, energibesparende IP67 PIR LED-belysning
- Skap med stikkontakter for opplading av drevne åndedrettsvern
- Romoppvarming for bruk hele året
- Innvendig glassforsterket plast (GRP) som er lett å rengjøre
- Elektriske gjennomstrømningsberedere
- Eksterne krankoblinger for vann inn/ut

## Certification

- Alle enheter overholder BS EN 7671:2018 Krav for elektriske installasjoner;
- Alle enheter leveres med et elektrisk installasjonssertifikat utstedt av en kvalifisert elektriker;
- Alle NPU-er i enhetene er PAT- og DOP-testet;
- Alle NPU-er samsvarer med BS EN 8520-2:2009 Utstyr som brukes til kontrollert fjerning av asbestholdige materialer (ACM);
- Alle HEPA-filtre samsvarer med BS EN 1822-1;
- Enhetene er produsert på et ISO 9001 kvalitetssikret sted.

## Valgfritt ekstrautstyr og tilbehør

### Tilpasset utvendig maling

- Tilpass enheten din med din egen farge!

### Tilpasset eksternt logo, pakket inn

- Tilpass enheten din med din egen logo!